

COMBI

- Struttura in acciaio zincato (per grata)
 - Tecnologia costruttiva a taglio laser (per grata)
 - Struttura in alluminio con blindatura all'interno del profilo (per persiana)
 - Serratura (singola per la versione ad 1 anta, doppia per la versione a 2 ante). Ambedue le versioni sono corredate di un puntale di chiusura (superiore / inferiore) con trattamento antitaglio. Mezzo cilindro a profilo europeo antitrapano solita cifratura di serie per singola commessa (per grata)
 - La serratura è di tipo ad infilare a 3 punti di chiusura con escursione catenacci da 25 mm (1 superiore, 1 centrale, 1 inferiore) con ½ cilindro antitrapano a profilo europeo solita cifratura di serie per singola commessa (per persiana)
 - Verniciatura a polveri poliestere per esterno per una perfetta aderenza e durata delle vernici
 - Ogni fornitura include Kit d'uso e manutenzione
 - Tutti i modelli di grate sono realizzati da moduli di acciaio pieno di spessore 14 mm
- *Galvanized steel structure (for security bar)*
 - *Laser cutting constructive technology (for security bar)*
 - *Aluminum structure with armor inside the profile (for shutter)*
 - *Lock (single for 1 door version, double for 2 door version). Both versions are equipped with a locking tip (upper / lower) with anti-cut treatment. Half anti drill european cylinder, same standar encryption for single order (for security bar)*
 - *Mortise lock with 3-locking points and deadbolt travel of 25 mm (1 deadbolt is placed at the top, 1 at the centre, 1 at the bottom) with a drill-proof ½ cylinder featuring European profile facing inside the room same, usual standard encryption for single commission (for shutter).*
 - *Polyester powder coating for outdoor use for perfect adhesion and durability of the paints*
 - *Each supply includes a Service Kit and Maintenance Kit*
 - *All security bar models are manufactured with solid steel modules with a thickness of 14 mm*



Certificazione
Antieffrazione
Break-in resistance

12

Modelli disponibili
per grata
*12 available models
for security bar*



Speciale snodo
autobloccante
Special self-locking joint



Kit
manutenzione
Maintenance kit

KIT PER SERRATURA
LOCKING KIT:



Cilindro di sicurezza K2
Safety cylinder K2



Chiave di cantiere
Construction site key



3 chiavi padronali
3 keys



Tesserina di duplicazione chiavi
Duplication keys card

Prodotto certificato:



ISTITUTO
GIORDANO
Qualità al Plurale.

Le nostre certificazioni:

www.errecisicurezza.com/certificazioni/

 **ERRECI**[®]

ERRECI SICUREZZA S.r.l.

Viale dell'Industrie, 5/7 - 26845 Codogno LODI
Tel. +39 0377 436041 - 379937 - 433126
Fax +39 0377 437928
info@errecisicurezza.com

www.errecisicurezza.com



COMBI

CLASSE 4 ANTIEFFRAZIONE

COMBI

 **ERRECI**[®]



COMBI



La caratteristica della grata è lo speciale snodo autobloccante. Le ante sono realizzate con profili di acciaio zincato di sezione che varia da 50x30x2mm di spessore a 30x30x2mm di spessore. I moduli ornamentali sono costituiti da barre piene di acciaio zincato del diametro di 14mm. COMBI è realizzata in due tipologie di apertura ACS 180 apertura con snodo totale esterna + totale interna e ASS 180 apertura senza snodo totale esterna + totale interna. Le versioni ACS 180 sono dotate di un particolare snodo che ha una doppia funzione, in apertura di ribaltare l'anta completamente verso l'esterno e una totale apertura anche verso l'interno del locale, rendendo agevole l'operazione di chiusura della persiana o antone.

The characteristic of the security bar is the special self-locking joint. The doors are made of galvanized steel profiles with a section ranging from 50x30x2mm thick to 30x30x2mm thick. The ornamental modules are made up of bars full of galvanized steel with a diameter of 14mm. COMBI is made of two types openings: ACS opening 180 with total external opening joint + internal total opening and ASS 180 without total external opening joint + internal total opening. The ACS 180 versions are equipped with a special joint that has a double function, in the opening to fold the leaf completely outwards and a total opening also towards the inside of the room, making it easy to close the shutter or door.



Posizione: Apertura parziale
Position: Partial opening



Posizione: Apertura totale
Position: Total opening



Vista esterna con persiana completamente aperta e grata chiusa
External view with fully open shutter and closed grating

L'inferriata PERFEKTA si unisce alla persiana MAXIMA. Dall'unione di due prodotti non poteva che scaturire un risultato di doppia sicurezza. La sicurezza che Erreci da sempre propone ai suoi clienti si coniuga alla praticità degli elementi; da qui nasce la funzionalità della COMBI: un telaio unico con spessore di soli 9 cm e infinite combinazioni.


The PERFEKTA security bar joins the MAXIMA shutter. From the union of two products could not result in a double security. The security that Erreci has always proposed to its customers is combined with the practicality of the elements; hence the COMBI functionality: a single frame with a thickness of only 9 cm and infinite combinations.



Particolare apertura senza snodo
Detail of opening without articulated joint



Vista esterna con persiana completamente aperta e grata chiusa.
External view with fully open shutter and closed grating.

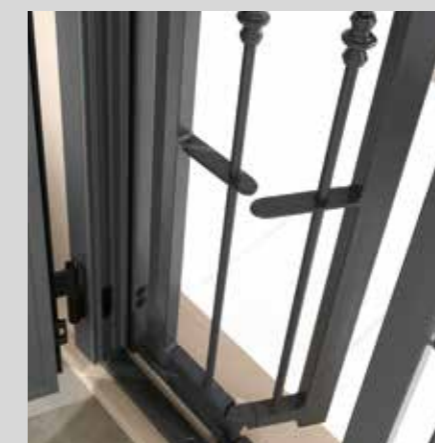

Particolare telaio unificato
Detail of unified frame



Particolare cerniera e rostro antistrappo
Detail of the hinge and anti-tear guard



Particolare serratura
Lock detail